

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱

CUSTOMER

品名規格

XRRH3. 5*9*1. 0

DESCRIPTION

客戶料號

CUS. P/N

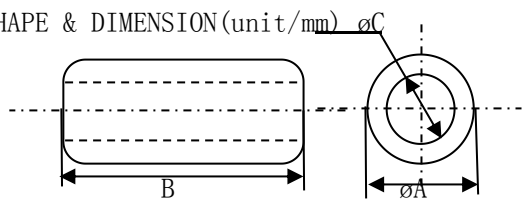
提出日期

2022. 08. 18

DATE

| 出 圖 DRAWING | | | 承 認 CUSTOMER APPROVE | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|--|
| 發行 MADE | 復核 CHECKED | 承認 APPROVED | | |
| 李燕 | 范进 | 陈荣斌 | | |
| DATE:2022 年 08 月 18 日 | | | | |

SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|
| 客戶名稱 CUSTOMER | | 日期 DATE | 2022. 8. 18 |
| 規 格 ITEM | XRRH3. 5*9. 0*1. 0 | 編 號 SERIALNO | XR170731-2 |
| 1: 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm) | | A B C D E | 3.5±0.2 9.0±0.2 1.0±0.2 |
|  | | | |
| 2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS: | | | |
| <input type="checkbox"/> L | | TEST FREQ | Ts Khz |
| <input type="checkbox"/> Q | | TEST FREQ | Khz Khz |
| <input type="checkbox"/> Z | | 25MHz, ≥60 Ω ;100MHz , ≥120 Ω . | |
| 溫度 TEMP | 25°C | 濕 度 HUMIDITY | 70% |
| 綫組 WINDING | Φ0.65X120mmX0.5Ts | | |
| 測試儀器: TEST INSTRUMENTS | | | |
| 1: Q-METER: ○HP4342A ○MQ-172 | | | |
| 2: L. C. R. METER: ○HP4284A | | | |
| 3: IMPEDANCE ANALYZER: ○HP4192A ○HP4191A ○HP4192B | | | |
| 4: L-METER: ○TH2775B | | | |
| 5: DIGITAL MINI-OHM METER: ○VP2941A | | | |
| 3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE: | | | |
| 項目 Item | | 標準值 Standard value | |
| 毛刺長度 The length of burr | | ≤0.2mm | |

检验数据

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------|---|
| 客戶名稱 Customer | | | | 日期 Date | 2022.8.18 | 數量 Quantity | 10PCS | |
| 編號 SERIALNO | | | | 形狀尺寸：(單位) Shape size:(unit) | | | | |
| 規格 Spectification | XRRH3.5*9.0*1.0 | | | | | | | |
| 纜組 WINDING | Φ0.65X120mmX0.5Ts | | | | | | | |
| 測試頻率 TEST FREQ | 25MHz, 100M Hz | | | | | | | |
| 溫度 TEMP | 25°C | 濕度 HUMIDITY | 70% | | | | | |
| 項目 Test | 電氣性能 Electricity function | | | 尺寸(單位: mm) Size(unit:mm) | | | | |
| | | Z(Ω) | | A | B | C | D | E |
| | | 25MHz | 100MHz | 3.5 | 9.0 | 1.0 | | |
| + | | 60 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| - | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | |
| 1 | | 76 | 138 | 3.52 | 9.02 | 0.96 | | |
| 2 | | 77 | 139 | 3.55 | 9.02 | 0.98 | | |
| 3 | | 77 | 138 | 3.52 | 9.04 | 0.94 | | |
| 4 | | 76 | 140 | 3.50 | 9.06 | 0.96 | | |
| 5 | | 76 | 137 | 3.48 | 9.02 | 0.92 | | |
| 6 | | 77 | 138 | 3.52 | 9.00 | 0.95 | | |
| 7 | | 78 | 138 | 3.54 | 9.03 | 0.94 | | |
| 8 | | 77 | 139 | 3.56 | 9.04 | 0.92 | | |
| 9 | | 76.5 | 140 | 3.46 | 9.02 | 0.98 | | |
| 10 | | 76 | 138 | 3.48 | 9.04 | 0.92 | | |
| \bar{x} | | | | | | | | |
| Y/N | | | Y | Y | Y | Y | | |
| | | | | 測 試 TESTED | 復 核 CHECKED | 確 認 APPROVED | | |
| | | | | 李燕 | 范进 | 陈荣斌 | | |